MONTAGEANLEITUNG BLOCKZARGE BK08

Aluminium-Blockzarge mit Glastür für den Innenbereich

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Blockzarge mit Glastür entschieden haben!

Jede Montagesituation ist individuell, da die Gegebenheiten vor Ort stets variieren können. In dieser Anleitung wird die Grundmontage einer Blockzarge mit Glastür beschrieben. Beachten Sie bitte, dass sich die Vorgehensweise bei der Montage, je nach Einbausituation, in einigen Punkten unterscheidet und nicht beschrieben ist.

IM BAUSATZ ENTHALTEN SIND

Aluminiumprofile:
- Rahmen
- Türzarge

Weitere Bestandteile:
- Glastür
- Schrauben & Eckwinkel
- Dichtungen

Zubehör (optional erhältlich):
- Türschließer
- Bodendichtung

IN DER REGEL BENÖTIGEN SIE FÜR EINE MONTAGE DIE FOLGENDEN WERKZEUGE UND MATERIALIEN (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Maßband
- Wasserwaage
- Akkuschrauber
- Bohrer
- Schlagbohrmaschine (falls nötig)
- Cuttermesser
- Kunststoffkeile / -plättchen
- Schnittschutzhandschuhe
- Trittleiter
- Befestigungsmaterial (abhängig der Beschaffenheit von Material, Wand und Fußboden)

! WICHTIG

Lesen Sie diese Anweisungen vor Beginn der Arbeiten vollständig durch.

⚠ SICHERHEITSHINWEIS

Tragen Sie während der Montage geeignete Schutzausrüstung.

i TIPP

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Beginnen Sie mit einer Montage erst, wenn alle Unklarheiten beseitigt sind.

ERFORDERLICHE VORARBEITEN

1. LAIBUNG VORBEREITEN

- Befestigungsflächen der Laibung gründlich reinigen
- Alle Befestigungsflächen sollten trocken sein
- Verschmutzungen und lose Teile entfernen

2. LAIBUNG PRÜFEN

- Die Flächen der Laibung müssen folgende Eigenschaften aufweisen:
  - Stabil
  - Eben

3. MATERIALKONTROLLE

- Aluminiumprofile auspacken
- Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen
- Benötigte Werkzeuge bereitlegen:
  - Standardwerkzeuge
  - Befestigungsmaterialien

4. PERSONELLE UNTERSTÜTZUNG

- Zweite Person für die Montagearbeiten organisieren
- Aufgaben vorab besprechen

5. MATERIALSCHUTZ

- Geeignete Unterlagen sicherstellen
- Beschichtete Aluminiumprofile vor Beschädigungen schützen

i TIPP

Alle Komponenten übersichtlich sortieren.

! WICHTIG

Mit der Montage erst beginnen, wenn alle Vorarbeiten abgeschlossen sind.


⚠ SICHERHEITSHINWEIS

Sicherheitshinweise kommunizieren.

ÜBERSICHT DER MONTAGESCHRITTE

1	Rahmen montieren
2	Türzarge montieren
3	Glastür vorbereiten und einsetzen
4	Optionales Zubehör montieren

1. MONTAGE DES RAHMENS



Rahmen in der Laibung (schematisch)

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Aluminiumprofile
- Maßband
- Schrauben
- Akkuschrauber
- Wasserwaage

ARBEITSSCHRITTE:

1. ZUSAMMENBAU DER PROFILE

- Legen Sie die drei Profile bereit (links, oben, rechts)
- Verbinden Sie die Profile an den Ecken
- Verschrauben Sie die Verbindungspunkte sorgfältig mit den mitgelieferten Schrauben

2. EINSETZEN DES RAHMENS

- Heben Sie den zusammengebauten Rahmen vorsichtig in die Öffnung
- Richten Sie ihn grob aus
- Setzen Sie die Wasserwaage an mehreren Stellen an

3. AUSRICHTEN

- Prüfen Sie mit der Wasserwaage die horizontale und vertikale Ausrichtung
- Setzen Sie bei Bedarf Kunststoffkeile bzw. -plättchen zum Ausgleich ein
- Kontrollieren Sie nochmals alle Ausrichtungen

4. BEFESTIGUNG

- Bohren Sie die Aluminiumprofile an den entsprechenden Stellen vor
- An den Ecken sollte der Abstand maximal 150 mm betragen, danach jeweils ca. 200 mm bis 350 mm eine weitere Bohrung
- Bohren Sie in der Laibung ggfs. durch das Aluminiumprofil
- Setzen Sie geeignete Dübel ein (falls erforderlich)
- Verschrauben Sie den Rahmen fest

5. QUALITÄTSKONTROLLE

- Prüfen Sie nach der Montage den korrekten und festen Sitz des Rahmens
- Überprüfen Sie alle Verschraubungen
- Säubern Sie die Profile von eventuellen Bohrspänen


i TIPP

Für eine bessere Abdichtung und Schallreduzierung können Sie Quellband um den gesamten Rahmen auftragen.

⚠ SICHERHEITSHINWEIS

- Prüfen Sie vor dem Bohren, dass in der Laibung keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille.
- Sichern Sie den Rahmen während der Montage gegen Umfallen.

2. MONTAGE DER TÜRZARGE

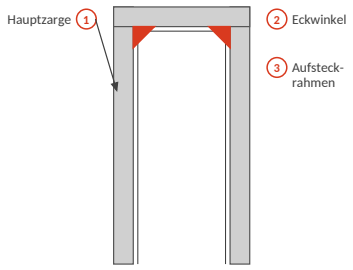

Türzarge mit Eckwinkeln und Aufsteckrahmen (schematisch)

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Aluminium-Türzarge (zweiteilig)
- Eckwinkel (2 Stück)
- Kunststoffkeile oder -plättchen
- Akkuschrauber
- Wasserwaage

ARBEITSSCHRITTE:

1. VORBEREITUNG

- Identifizieren Sie die beiden Hauptteile: Hauptzarge mit Bandaufnahme sowie Zierbekleidung / Aufsteckrahmen

2. MONTAGE UND EINSETZEN DER HAUPTZARGE

- Befestigen Sie die beiden Eckwinkel an der Hauptzarge
- Prüfen Sie die vorgesehene Öffnungsrichtung der Tür
- Setzen Sie die Hauptzarge in die Öffnung ein
- Beachten Sie die korrekte Einbaurichtung

3. AUSRICHTEN UND BEFESTIGEN DER HAUPTZARGE

- Platzieren Sie Kunststoffkeile oder -plättchen zur Ausrichtung
- Nutzen Sie die Wasserwaage zur exakten Positionierung
- Verschrauben Sie die Zarge am Rahmen

4. AUFSTECKRAHMEN MONTIEREN

- Setzen Sie den Aufsteckrahmen auf die Hauptzarge
- Verschrauben Sie beide Teile durch die Dichtungsnut
- Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben


5. QUALITÄTSKONTROLLE

- Prüfen Sie nach der Montage den korrekten und festen Sitz der Türzarge
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind
- Säubern Sie die Profile von eventuellen Bohrspänen

⚠ SICHERHEITSHINWEIS

Sichern Sie die Türzarge während der Montage gegen Umfallen.

3. VORBEREITEN UND EINSETZEN DER GLASTÜR

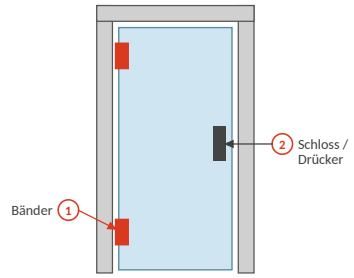

Glastür mit Bandpaar und Schloss (schematisch)

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Glastür
- Bandpaar
- Schlosskasten und Drückergarnitur
- Rahmenteil für VX-Aufnahme
- Inbusschlüssel
- Schraubendreher Kreuzschlitz und TX
- Montagematerial gemäß Herstellerangaben

ARBEITSSCHRITTE:

1. MONTIEREN DER TÜRBÄNDER

- Befolgen Sie genau die Herstelleranleitung zur Montage
- Befestigen Sie die Bänder sorgfältig an der Glastür

2. RAHMENTEILE EINSETZEN

- Setzen Sie das Rahmenteil vorsichtig in die Bandaufnahme ein
- Fixieren Sie die Teile zunächst nur leicht

3. GLASTÜR EINHÄNGEN

- Heben Sie die Glastür vorsichtig an
- Verbinden Sie das Bandpaar mit den Rahmenteilen
- Achten Sie auf eine sichere Verbindung

4. AUSRICHTUNG UND BEFESTIGUNG

- Richten Sie die Glastür grob aus
- Überprüfen Sie den Stand der Tür
- Ziehen Sie die Schrauben fest an
- Setzen Sie die mitgelieferte Türdichtung ein

5. FEINJUSTIERUNG

- Nehmen Sie die Feinjustierung an der VX-Bandaufnahme vor
- Stellen Sie Höhe und Neigung präzise ein
- Ziehen Sie die Schrauben fest an

6. SCHLOSSKASTEN UND DRÜCKERGARNITUR MONTIEREN

- Montieren Sie den Schlosskasten und die Drückergarnitur gemäß Herstelleranleitung
- Überprüfen Sie die Funktion des Schlosses
- Ziehen Sie die Schrauben fest an

7. QUALITÄTSKONTROLLE

- Prüfen Sie alle Schraubverbindungen auf festen Sitz
- Kontrollieren Sie die Leichtgängigkeit der Tür
- Testen Sie die einwandfreie Funktion des Schlosses

> ⚠ **SICHERHEITSHINWEIS**
>
> Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers.

4. MONTAGE VON OPTIONALEM ZUBEHÖR



BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Montagematerial gemäß Herstellerangaben

ARBEITSSCHRITTE:

1. VORBEREITUNG

- Packen Sie das Zubehör aus
- Sortieren Sie alle Komponenten
- Legen Sie die Herstelleranleitung bereit
- Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer Glastür

2. TÜRSCHLIESSER-MONTAGE

- Befolgen Sie strikt die mitgelieferte Herstelleranleitung
- Beachten Sie die vorgegebene Montageposition
- Montieren Sie alle Komponenten in der angegebenen Reihenfolge

3. BODENDICHTUNG-MONTAGE

- Orientieren Sie sich an der Herstellerdokumentation
- Messen Sie die exakte Position aus
- Befolgen Sie die Einbauanweisung Schritt für Schritt

4. QUALITÄTSKONTROLLE

- Prüfen Sie die Funktionalität nach der Montage

> ⚠ **HINWEIS**
>
> Diese Montageanleitung ist allgemein gehalten. Die spezifischen Montagedetails und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Herstelleranleitung des Zubehörs.

SIE HABEN DIE MONTAGE ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN!

WARTUNG & PFLEGE

ALLGEMEIN

Da Oberflächen und Bauteile im Innenbereich durch alltägliche Nutzung, Staub, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen beeinträchtigt werden können, empfiehlt sich eine regelmäßige und bedarfsgerechte Reinigung und Pflege. Die optische Erscheinung und die Funktionalität der Oberflächen können durch Ablagerungen und normale Gebrauchsspuren mit der Zeit leiden. Bei der Verwendung von Reinigungs- und Pflegeprodukten sind stets die Herstellerangaben sowie die entsprechenden Sicherheits- und Anwendungshinweise zu beachten, um die Materialien nicht zu beschädigen und ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

Die Reinigung sollte bei Verschmutzung erfolgen, mindestens jedoch alle 3 Monate. Dabei sollte die Oberflächentemperatur bei max. 25°C liegen und keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden sein. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale & lösungsmittelfreie Reinigungsmittel. Lösungsmittelhaltige Reiniger greifen die Oberfläche der Pulverbeschichtung an. Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel. Verschmutzungen durch Zement, Putz oder Gips sollten sofort mit Wasser entfernt werden.

GLASOBERFLÄCHEN

Die Reinigung sollte bei Verschmutzung erfolgen, mindestens jedoch alle 3 Monate, mit Wasser und einem handelsüblichen Glasreiniger ohne scheuernde Bestandteile. Verwenden Sie zur Reinigung keine alkalischen Waschlaugen, Säuren oder fluoridhaltige Reinigungsmittel.

FRAGEN ZUR MONTAGE?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per WhatsApp:

+49 5457 9338492

QR-Code mit dem Smartphone scannen, um den WhatsApp-Chat direkt zu öffnen.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHRER NEUEN GLASTRENNWAND!